

Miernik SAT + DVB-T + CATV

Rover HD TAB 4 Touch



- **Dotykowy ekran LCD 4,3" TFT; 16:9 wysokiej rozdzielczości**
- Wspólnie wejście dla wszystkich sygnałów RF
- DVB-S/S2, DVB-T/T2
- Pomiar sygnałów video oraz analogowych
- DiSEqC, SCR&dCSS
- Podgląd obrazu MPEG 2 – 4 SD&HD
- Spektrum z funkcją MAX HOLD dla DVB-S/S2, DVB-T/T2
- Konstelacja DVB-T/T2, DVB-S/S2
- **Nawet do 3h ciągłej pracy na baterii**

Profesjonalny miernik jest niezbędnym narzędziem do optymalnego ustawienia anteny satelitarnej lub naziemnej. Miernik HD TAB 4 Touch oferuje zaawansowane funkcje do pomiaru DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, dlatego sprawdzi się w każdej profesjonalnej instalacji RTV/SAT i CATV.

Miernik HD TAB 4 Touch, w porównaniu z wersją podstawową HD TAB 4 Easy, wyróżnia się dotykowym ekranem LCD, pomiarem DVB-T/T2-LITE/C2, wykresem konstelacji dla DVB-T/T2, pomiarem sygnału video oraz podglądem obrazu w ANALOG TV.

Przy dokładnym ustawieniu każdego satelity pomoże pomiar parametrów takich jak bBER, MER, PER.

Poszczególne funkcje miernika HD TAB 4 Touch prezentowane są na dotykowym kolorowym wyświetlaczu o przekątnej LCD 4,3". Duże przyciski oraz funkcjonalne pokrętko do nawigacji umożliwiają przełączanie funkcji w rękawiczkach. Do miernika dołączony jest wodoodporny pokrowiec. Menu miernika dostępne jest w języku polskim lub angielskim.

Miernik HD TAB 4 Touch marki Rover posiada funkcję skanowania wszystkich transponderów jednego satelity np. HotBird - 13.0°E i zapisywania do pliku Excel parametrów (Power Level, MER, BER, bBER) dla każdej częstotliwości. Funkcja ta jest bardzo przydatna przy sporządzaniu protokołu odbioru wykonanej instalacji.

Miernik HD TAB 4 Touch pozwala dokonywać pomiarów: DVB-T/T2; DVB-S/S2; DVB-C; DOLBY Audio AC3-DD+; MPEG i ACC audio; obrazy MPEG4 HD; analog V/A; video; moc sygnału cyfrowego; pełne widmo SAT-TV-CABLE; MER; BER; PER; SCR; konstelacja DVB-T/T2, DVB-S/S2.


www.telmor.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa / parametry		HD TAB 4 Touch	
Zakres częstotliwości	/	TV	SAT
	MHz	44 – 880	930 – 2150
Dokładność pomiaru	dB	3	
Impedancja wejścia	Ohm	75	
Zakres pomiaru mocy	dB μ V	100	92
	dB μ V	120 z tłumieniem zewnętrznym	
Napięcie DC na wejściu RF	V	5 – 12 – 18 – 24	
Zasilanie	V _{DC}	12	
Interfejs USB	/	aktualizacja software oraz zarządzanie pamięcią	
Wymiary	mm	120 x 180 x 65	
Waga	kg	1,2	
Opakowanie	/	karton	

W komplecie z miernikiem HD TAB 4 Touch dostarczane są:


- miękką torbę,
- pasek na ramię,
- kabel USB do podłączenia do komputera,
- zasilacz do ładowania,
- podręcznik użytkownika (CD),
- złącze F żeńskie,
- przejściówka złącze BNC żeńskie – wtyk F żeński,
- przejściówka złącze IEC żeńskie,
- przejściówka szybkozłącze F męskie – złącze F żeńskie.

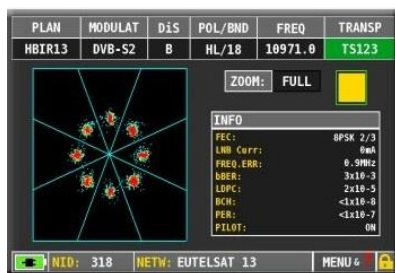


KONSTELACJA DVB-S2




KONSTELACJA DVB-T2

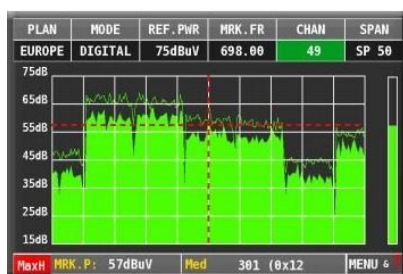

SPEKTRUM TV

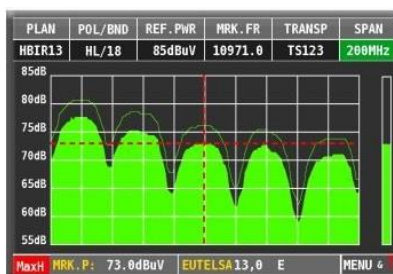

SPEKTRUM SAT

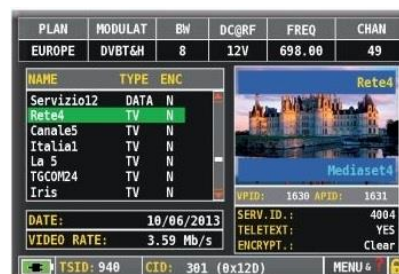

LISTA DOSTĘPNYCH PROGRAMÓW

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl